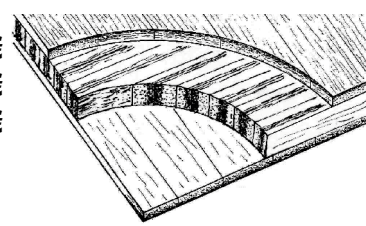


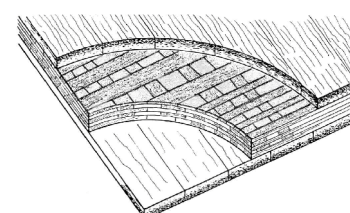


Produktliste I 2005 (01.1.2005)

gilt ab 01.01.05 und sämtliche bisherigen Preislisten verlieren hiermit Ihre Gültigkeit

Wir importieren die unterschiedlichsten Maße und Typen. Bitte haben Sie Verständnis, dass nicht zu jeder Zeit alle Varianten ab Lager lieferbar sind.

A) Gesperrt verleimte Plattentypen

Plattentyp	Dicke (mm)	Preis (€/m ²)	Struktur
AMB 212x3L Standardplatte dreischichtig, Decklagen aus liegenden, Mittellage aus stehenden Streifen gesperrt (90°) verleimt.	16,0 20,5 26,0	€ € €	
AMB 21112x5L Decklagen liegend, 3 Mittellagen stehend verleimt. Deck- und mittelste Lage längs, Lage 2 und 4 quer verleimt, das besondere Kantendekor	30,0 36,0 42,0	€ € €	
AMB 21112-5L die lebhafteste Längskante gleichermaßen 5 lagig, wie vorige aber drei Mittellagen quer	30,0 36,0 42,0	€ € €	
AMB 2SB2x3L für Anwendungen, wo es nicht auf die Kantenansicht ankommt. Wie Standardplatte aber Mittellage aus mehrschichtig gesperrter Bambusstreifenplatte	16,0 20,5 26,0	€ € €	






**Aufpreis für carbonisierte
Platten 2,50 €/m²**

„Carbonisiert“ heißt: erhitzt bis zur durchgehenden
Braunfärbung der Bambusfasern

Produktliste I 2005 (01.01.2005)

gilt ab 01.01.05 und sämtliche bisherige Preislisten verlieren hiermit Ihre Gültigkeit

B) Unidirektional verleimte Plattentypen mit dem typischen Massivholzcharakter

Plattentyp	Dicke (mm)	Preis (€/m ²)	Struktur
<p>AMB 21112=5L für exclusive Möbel und Einbauten 5-lagig, Decklagen liegend, Mittellagen stehend, alle längs verleimt für einheitliche, elegante Längskanten</p>	<p>30,0 36,0 42,0</p>	<p>€ € €</p>	
<p>AMB 212-3L Die Standardplatte längs verleimt für Möbelteile, wo die Lebhaftigkeit der Eleganz abträglich wäre</p>	<p>16,0 20,5 26,0</p>	<p>€ € €</p>	
<p>AMB 22-2L Die leichte 2-Schichtplatte, zwei Decklagen höchster Qualität, Bambusoptik, wo Festigkeit nicht gebraucht wird</p>	<p>10,0</p>	<p>€</p>	
<p>AMB 2-1L Die einzelne Decklage, zum Verblenden von Trägerplatten. Sicht- und Auflageseite sind zu beachten, paarweise Verwendung wird empfohlen</p>	<p>4,8</p>	<p>€</p>	
<p>AMB 1-1L Die einzelne Mittellage, stehende Streifen zu einer Einschichtplatte verleimt. Lebhaftes und einheitliches Streifenmuster für besondere Effekte</p>	<p>10,0 15,5</p>	<p>€ €</p>	
<p>Aufpreis für carbonisierte Platten 2,50 €/m²</p>			

Technische Beschreibung AMB-Bambusleimplatte

- ◆ Unsere AMB Platten bestehen aus ein oder mehreren Lagen, die ausschließlich aus Bambusstreifen zusammengefügt sind.
- ◆ Die Decklagen der mehrschichtigen Platten sind 4,8 mm dick und bestehen aus 20 mm breiten, flach liegenden Streifen, die in Längsrichtung der Platte parallel zur Kante liegen.
- ◆ Die Decklagen aller Platten sind fugenlos verleimt, die Oberfläche ist vorgeschliffen.

- ◆ Die lieferbaren Plattenformate sind:

Länge:	einheitlich 2250 mm
Breiten:	600 / 800 / 1000 mm (*)
Dicken:	je nach Plattentyp, siehe Preisliste

(*) aus Restbeständen auch schmalere

- ◆ Die Plattenverleimung erfolgt mit PVAC Super 3 von Henkel

Verleimungsklasse:	IF-20 / B3
Emmisionsklasse:	E1

- ◆ Der Trockenfeuchtegehalt ist max. 10 %

- ◆ Maßtoleranzen

Breite:	auf 2,25 m Länge: ± 1 mm
Geradheit:	auf 2,25 m Länge: max. 8 mm. auf Breite: $\pm 0,1$ mm

- ◆ Akklimatisierung: Die Platten müssen nach Erhalt 14 Tage in entsprechender Lagerhalle akklimatisiert werden.